

NEUMEIER

Aktualną listę naszych dealerów znajda
Państwo na naszej stronie internetowej



DEALER



Dane techniczne mogą ulec zmianie, a niniejsza broszura może nie odzwierciedlać najnowszych danych technicznych. Zdjęcia w tej broszurze mogą nie odzwierciedlać konfiguracji rynku. Aby potwierdzić specyfikacje i konfiguracje, skontaktuj się ze swoim dealerem. Wszelkie prawa do niniejszej broszury przysługują firmie NEUMEIER GmbH. Przed użyciem maszyn NEUMEIER prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Ładowarki

NH25 NH35

NH40 NH60



Stan: 12/2024

 NEUMEIER GmbH
Böhmerstraße 10
93437 Furth im Wald

 +49 9973 / 8466-0
 +49 9973 / 8466-20

 www.neumeier-gmbh.com
 info@neumeier-gmbh.com

NEUMEIER

Niemiecka precyzja w korzystnej cenie

DLACZEGO WŁAŚNIE NASZA ŁADOWARKA?

1. OPTIMALNA MOC PRZY MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI

WYDAJNE ŁADOWARKI KOŁOWE BEZ PROBLEMU RADZĄ SOBIE Z KAŻDYM WYZWANIEM – ZARÓWNO W OGRODNICTWIE, JAK I W ROLNICTWIE.

3. JAKOŚĆ W UCZCIWEJ CENIE

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY STOSOWANE W NASZYCH ŁADOWARKACH GWARANTUJĄ, ŻE MASZYNA BĘDZIE NIEZAWODNIE WYKONYWAĆ SWOJĄ PRACĘ NAWET PRZY DUŻYM PRZEBIEGU GODZINOWYM

2 JEDNA MASZYNA – WIELE MOŻLIWOŚCI

NASZE ŁADOWARKI ZAPEWNIĄJĄ MAKSYMALNĄ ELASTYCZNOŚĆ W ZAKRESIE ZASTOSOWAŃ. OD WIDEŁ PALETOWYCH PO ZAMIATARKĘ, OD FREZARKI DO ASFALTU PO ŁYŻKĘ 4-W-1 – DOBIERZ OSPRZĘT DOKŁADNIE DO RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC.

4. WYDAJNOŚĆ I EKONOMICZNOŚĆ

SZYBKIE CYKLE ROBOCZE, OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA ORAZ ŁATWOŚĆ OBSŁUGI SERWISOWEJ TO KLUCZOWE CECHY, KTÓRE NASZE MASZYNY SPEŁNIAJĄ, ABY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNĄ EFEKTYWNOŚĆ

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

- OSPRZĘT TYPU EURO
- SZEROKIE OPONY
- DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO
- SKŁADANY DACH OCHRONNY
- ŁYŻKA CHWYTAKOWA
- ŁYŻKA 4-W-1
- SYSTEM GPS
- ROZDRABNIACZ MŁOTKOWY
- LEMIESZ DO ODŚNIEŻANIA TYPU V
- ZAMIATARKA
- ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- HYDRAULICZNE SZYBKOZŁĄCZE
- DWA DODATKOWE WYJŚCIA HYDRAULICZNE
- ZAŁĄCZANA 100% BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO (OPCJA DLA MODELU NH25)
- REFLEKTORY ROBOCZE LED
- BEZSTOPNIOWY HYDROSTATYCZNY NAPĘD NA CZTERY KOŁA
- HAMULEC TARCZOWY HTF (HIGH TRACTION FORCE)
- BIEG SZYBKI – PRĘDKOŚĆ DO 20 KM/H
- MECHANIZM SAMOPOZIOMUJĄCY WIDEŁ PALETOWYCH

NH35

25,7 KM
2380KG



NH60

61 KM
3100KG



NH25

25,7 KM
2049 KG



NH40

47 KM
2990 KG




DANE TECHNICZNE

Silnik	Jednostka	NH25	NH35
Producent	-	Perkins 403J-11	Perkins 403J-17
Maksymalna moc silnika	kW	18,9	18,9
Maksymalna moc silnika	P.S.	25,7	25,7
przy maksymalnej prędkości	Obroty	2800	2800
Pojemność skokowa	L	1,1	1,7
WAGA	JEDNOSTKA		
Masa robocza FSD / kabina	kg	2049	2380
Siła odrywająca (zgodnie z ISO 14397-2)	l		
Pojemność łyżki	m²	0,3	0,3-0,48
Ładowność przy kiprowaniu łyżką (zgodnie z normą ISO14397-EN474-3) Maszt poziomy - maszyna prosto	kg	1171	1500
Ładowność przy kiprowaniu łyżką (zgodnie z ISO 14397 / EN 474-3), maszt poziomo – maszyna skrętna	kg	907	1125
Ładowność przy kiprowaniu z widłami paletowymi (zgodnie z ISO 14397 / EN 474-3), maszt poziomo – maszyna prosto	kg	940	1216
Ładowność przy kiprowaniu z widłami paletowymi (zgodnie z ISO 14397 / EN 474-3), maszt poziomo – maszyna skrętna	kg	728	912
Kabina	-	dach ochronny-otwarta	dach ochronny / kabina
Prędkość jazdy	km/godz.	12	20
Pojemność zbiornika paliwa	L	23	35
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	L	23	28
UKŁAD HYDRAULICZNY	JEDNOSTKA		
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	Bar	305	350
Natężenie przepływu hydrauliki roboczej	l/min	30	47
Ciśnienie robocze siłowników roboczych	bar	205	205
NAPĘD	JEDNOSTKA		
typ napędu / napęd		hydrostatyczny z napędem na oś	hydrostatyczny przez wał przegubowy
opony / szerokie opony		27x8-5-15 / 26x12,00-12	27x10-5-15 / 31x15,5x15
POZIOMY HAŁASU	JEDNOSTKA		
Średni poziom mocy akustycznej LwA	db (a)	99,7	101
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA	db (a)	101	101
Określony poziom ciśnienia akustycznego LpA	db (a)	85	86

NH40	NH25	NH35
Yanmar 4TNV88	Silnik Perkins 404D-22T	Silnik Perkins 404D-22T
34,3	45	45
47	61	61
2400	2800	2800
2,2	2,2	2,2
WAGA		
2990	3100	3100
4120	4260	4450
0,3-0,48	0,3-0,48	0,3-0,48
2000	2100	2604
1500	1600	1984
1415	1515	1848
1061	1161	1400
kabina	kabina	kabina
20	20	20
59	59	59
34	49	34
450	450	450
47	56	47
205	205	205
hydrostatyczny przez wał przegubowy	hydrostatyczny przez wał przegubowy	hydrostatyczny przez wał przegubowy
27x10,5-15 / 31x15,5x15	31x15,5x15 / 425-55 R17	31x15,5x15 / 425-55 R 17
95	95	94
101	101	101
86	86	86

		NH25	NH35	NH40	NH60	NH60H
A	Rozstaw osi	1578	1571	1733	1733	1733
B	Pozycja łyżki względem środka osi	388	510	730	730	510
C	Zawieszenie	1064	1069	1196	1271	1271
D	Długość bez łyżki	3016	3253	3915	3995	3775
I	Długość z łyżką	3867	4110	4767	4847	4627
F	Wysokość siedziska	1186	1240	1360	1360	1360
G	Głębokość wykopu	145	66	37	37	95
H	Wysokość z kabiną	2230	2350	2291	2291	2291
J	Wysokość wysypu	2030	2147	2548	2548	1567
K	Wysokość poziomej łyżki	1833	2611	3059	3059	2113
L	Punkt obrotu łyżki (max. wysokość podnoszenia)	2811	2888	3264	3264	2390
M	Maks. wysokość robocza	2850	3672	4036	4036	3174
N	Zasięg wysypu	299	510	441	441	283
TO	Kąt natarcia	45°	45°	45°	45°	38°
P	Kąt przechyłu	40°	40°	40°	40°	48°
Q	Kąt cofnięcia łyżki przy maksymalnym podniesieniu	52°	52°	52°	52°	43°
R	Rozstaw kół	714	820	1000	1000	1000
S	Szerokość całkowita / szerokie opony	930 / 1090	1080 / 1350	1332 / 1400	1400	1400
T	Prześwit	208	202	252	252	252
W	Wewnętrzny promień skrętu	865	1106	965	965	965
W	Zewnętrzny promień skrętu	1829	2206	2344	2344	2344
W	Promień skrętu z łyżką	2210	2625	2679	2679	2679
I	Kąt przegubu	54°	45°	53°	53°	53°
X	Kąt nachylenia	24,8	28,8°	27°	27°	27°
H2	Wysokość dachu ochronnego po złożeniu	-	1839	1832	1832	1832
Z	Wysunięcie złożonego dachu ochronnego	-	324	200	200	200
Z2	Kąt wychylenia	12°	12°	8°	8°	8°

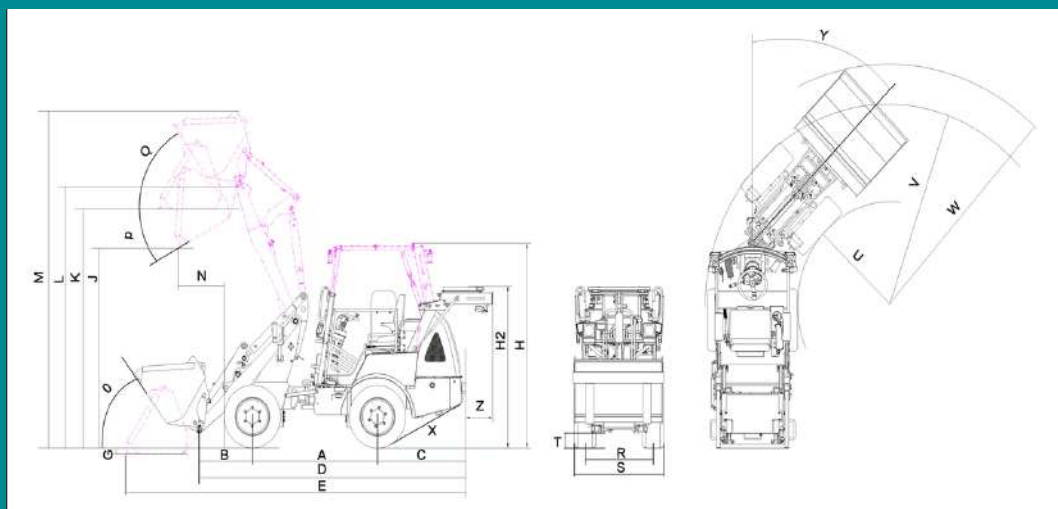

BEZPROBLEMOWA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH



Dzięki centralnemu położeniu firmy NEUMEIER GmbH w Europie dostawa maszyn oraz części zamiennych nie stanowi żadnego problemu i może być zrealizowana w bardzo krótkim czasie – na terenie Niemiec przez przesyłkę nocną, do krajów Europy w ciągu 1–2 dni, a poza Europę drogą lotniczą.

GWARANTOWANA DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I DOSTAWA


Firma NEUMEIER GmbH, której siedziba znajduje się w Furth im Wald, umożliwia bezproblemową wysyłkę części zamiennych z Niemiec w ciągu 24 godzin.

Maszyny można nabyć u wybranych dealerów NEUMEIER lub bezpośrednio u nas – w terminie około 1–2 tygodni. Wybrane akcesoria i osprzęt są również dostępne z magazynu, dzięki czemu możemy szybko doposażyć Twoją maszynę.



DEALERZY NA CAŁYM ŚWIECIE:

Nasze produkty są dostępne nie tylko na całym świecie, ale również wspierane przez sieć zaangażowanych dealerów. Nasi partnerzy odpowiadają nie tylko za sprzedaż, lecz także za lokalne wsparcie i kompleksową obsługę. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w tętniącej życiem metropolii, czy w odległej okolicy – nasi dealerzy są odpowiednio przeszkoleni, aby pomóc Ci w kwestiach technicznych, instalacjach, konserwacji czy naprawach. Ich zaangażowanie oraz fachowa wiedza czynią z nich niezawodnych partnerów, gotowych sprostać Twoim potrzebom.

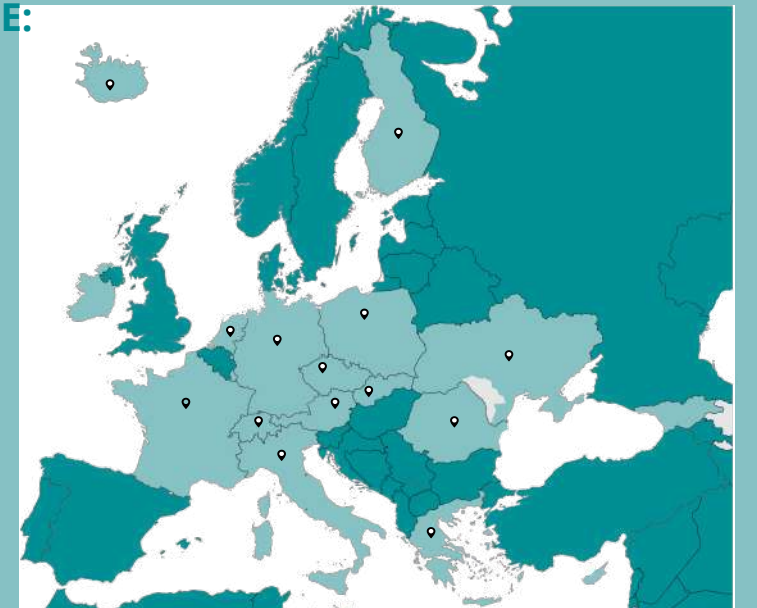

Lokalna wsparcie

Bez względu na to, gdzie się znajdujesz – możesz liczyć na wsparcie i serwis naszych dealerów.