

BLUELIFT

www.podnosniki-gasienicowe.pl



RUTHMANN
professionals at work

SA16

 15,8 m	 7,4 m
 230 kg	 max. 4,44 m min. 3,75 m
 0,78 m / 1,99 m	 1900 kg
 3 m x 3 m	 Honda iGX 230V motor




Blanchi Errepi Associati - img. based on photo by seier+seier



TRANS-ALLEN

DŹWIGI & PODNOŚNIKI

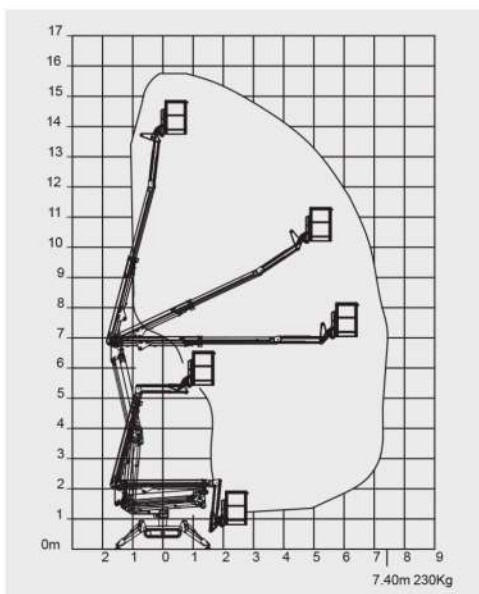

Wyposażenie standardowe:

- Szybki w demontażu aluminiowy kosz
- Obracany kosz
- Pompa elektryczna i-Performing (opatentowana) z automatycznym systemem Start / Stop
- Gniazdo zasilania 230 V w koszu
- Pilot przewodowy z interaktywnym i wielojęzycznym wyświetlaczem
- Ogranicznik przeciążenia
- Automatyczna pozycja wyjściowa kolumny
- System auto-poziomowania
- System Start/Stop z automatyczną kontrolą obrotów silnika
- Proporcjonalne i jednoczesne sterowanie elektrohydrauliczne
- Proporcjonalny napęd gąsienicowy z hydraulicznym układem hamulcowym
- System informujący o przechyleniu z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Możliwość jazdy z podniesionym JIB'em – dodatkowym ramieniem wysięgnika
- Blokada podparć przy rozłożonym wysięgniku
- Wyłącznik bezpieczeństwa „grzybek”
- Prosta procedura awaryjnego opuszczania platformy
- Osłony na tłoczyska siłowników podparć, zbiornika oleju i przycisków bezpieczeństwa
- Wtyczka do podłączenia modemu do zdalnej diagnostyki / aktualizacji oprogramowania
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN280 i międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa

Wyposażenie opcjonalne:

- Pilot zdalnie sterowany
- Instalacja wodno powietrzna poprowadzona do kosza (umożliwiająca podłączenie urządzeń myjących w koszu)
- Silnik wysokoprężny HATZ 1B40 z automatyczną kontrolą obrotów i systemem START & STOP
- Zasilanie 230 V
- Technologia BlueLithium - platforma w 100% zasilana elektrycznie z akumulatorami litowo-jonowymi*
- Technologia Blue Hybrid – platforma z silnikiem spalinowym i elektrycznym z akumulatorami litowo jonowymi*
- Gąsienice gumowe - niebrudzące
- System regulacji szerokości gąsienic*
- Zmienna prędkość układu napędowego z kontrolą bezpieczeństwa
- Funkcja GO HOME (automatyczne składanie wysięgnika do pozycji transportowej)
- Kolor na życzenie klienta

*Ta opcja zwiększa ogólną wagę platformy

Powyższe może ulec zmianie bez powiadomienia

SA16

Max. wysokość robocza	15,8 m
Max. zasięg boczny	7,4 m/230 kg
Udźwig kosza	230 kg
Wymiary kosza	1,3m x 0,7m x 1,1m
Obrótkolumny	340°
Waga całkowita	1900 kg
Prędkość jazdy	1,5 km/h
Pokonywanie wzniesień	28%
Silnik spalinowy	Honda iGX
Silnik elektryczny	230V - 2,2 kW

