



BLUELIFT

www.podnosniki-gasienicowe.pl



RUTHMANN
professionals at work


SA 31



1,00 m / 1,99 m



max. 6,45 m
min. 5,75 m



4,53 m x 4,82 m
3,00 m x 5,99 m



4760 kg





MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ - MINIMALNE WYMIARY



TRANS-ALLEN

DŹWIGI & PODNOŚNIKI

SA 31

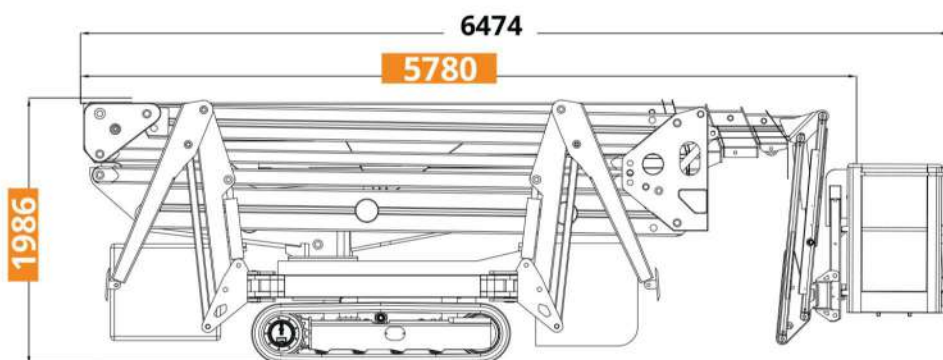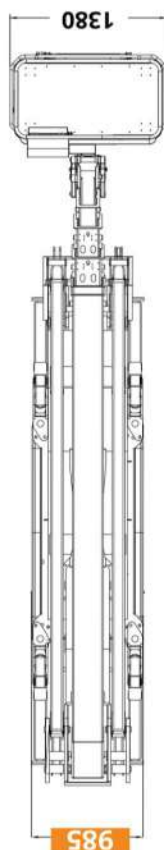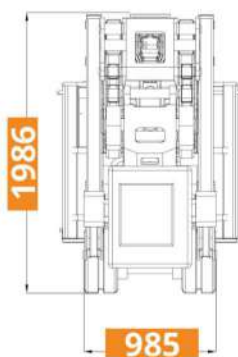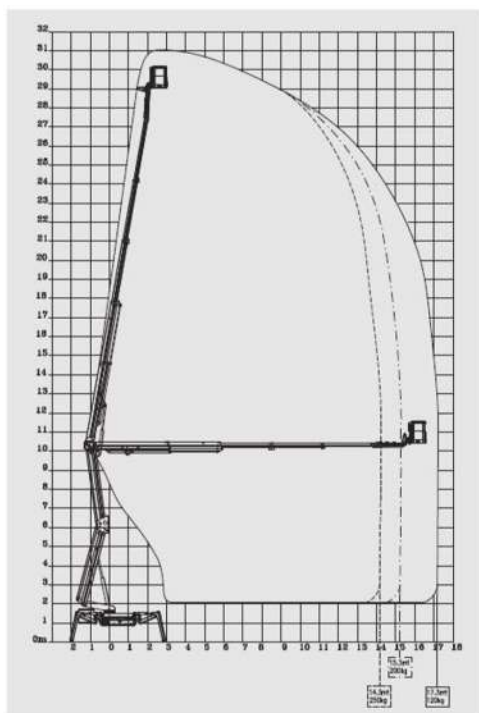

**Silnik diesel
Silnik 230V**

Wyłączny dealer i autoryzowany serwis marki
RUTHMAN BLUELIFT w Polsce:

TRANS-ALLEN Dźwigi & Podnosniki
38- 200 Jasło ul. Floriańska 110

www.podnosniki-gasienicowe.pl
www.transallen.pl

e-mail: biuro@transallen.pl
Infolinia: 530 530 050



Wyposażenie standardowe:

- Szybki w demontażu aluminiowy kosz
- Obracany kosz - Silnik diesel
- Pompa elektryczna i-Performing (opatentowana) z systemem Start / Stop
- Gniazdo zasilania 230 V w koszu
- Pilot zdalnie sterowany z interaktywnym i wielojęzycznym wyświetlaczem
- System regulacji szerokości gąsienic z niezależną osią
- Wielopłaszczyznowy system rozkładania podpór (2 różne pozycje)
- Ogranicznik wysięgu
- Automatyczna pozycja wyjściowa kolumny
- System auto-poziomowania
- System Start/Stop z automatyczną kontrolą obrotów silnika
- Proporcjonalne i jednocześnie sterowanie elektrohydrauliczne
- Proporcjonalny napęd gąsienicowy z hydraulicznym układem hamulcowym
- Zmienna prędkość układu napędowego z kontrolą bezpieczeństwa
- System informujący o przechyleniu z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Możliwość jazdy z podniesionym JIB'em – dodatkowym ramieniem wysięgnika
- Blokada podpór przy rozłożonym wysięgniku
- Wyłącznik bezpieczeństwa „grzybek”
- Prosta procedura awaryjnego opuszczania
- Pompa ręczna do awaryjnego opuszczania platformy
- Oslony na tłoczyska siłowników podpór, zbiornika oleju i przycisków bezpieczeństwa
- Wtyczka do podłączenia modemu do zdalnej diagnostyki / aktualizacji oprogramowania
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN280 i międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa

Wyposażenie opcjonalne:

- Instalacja wodno powietrzna poprowadzona do kosza (umożliwiająca podłączenie urządzeń myjących w koszu)
- Zasilanie 230 V
- Technologia BlueLithium - latforma w 100% zasilana elektrycznie z akumulatorami litowo-jonowymi*
- Technologia Blue Hybrid – platforma z silnikiem spalinowym i elektrycznym z akumulatorami litowo jonowym*
- Gąsienice gumowe - niebrudzące
- Funkcja GO HOME (automatyczne składanie wysięgnika do pozycji transportowej)
- Kolor na życzenie klienta
- *Ta opcja zwiększa ogólną wagę platformy
- Powyższe może ulec zmianie bez powiadomienia

SA 31

- Max. wysokość robocza: 31 m
- Zasięg boczny: 17,5 m / 120 kg | 15,5 m / 200 kg
- | 14,5 m / 250 kg
- Udźwig kosza: 250 kg
- Długość: z koszem 6,47 m | bez kosza 5,78 m
- Wysokość/szerokość: 0,99 x 1,99 m
- Waga całkowita: 4.300 kg
- Rozstaw podpór: standardowy 4,6 x 4,89 m
- | wąski 3,0 x 6,29 m