


# BLUELIFT

www.podnosniki-gasienicowe.pl



**RUTHMANN**  
professionals at work

## SA18HB

|                                                                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>17,8 m          | <br>9,3 m                      |
| <br>230 kg          | <br>max. 4,44 m<br>min. 3,75 m |
| <br>0,78 m / 1,99 m | <br>2200 kg                    |
| <br>3 m x 3 m       | <br>Honda iGX<br>230V motor    |



Blanchi Errepi Associati  
img: based on photo by seier+seier







# TRANS-ALLEN

## DŹWIGI & PODNOŚNIKI

## SA18HB

17,8 mt

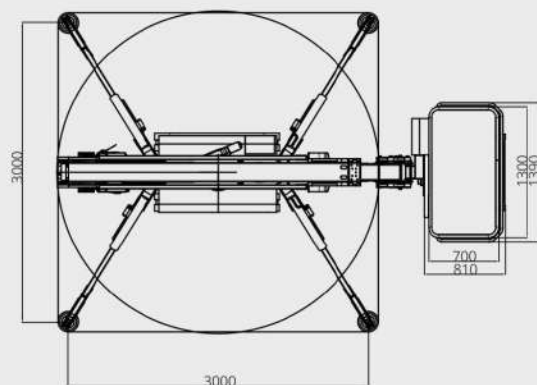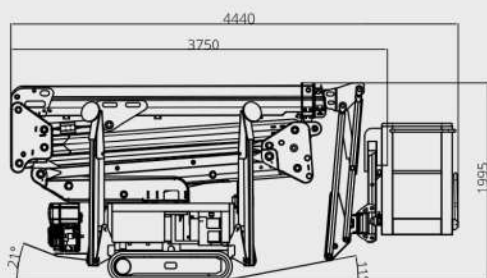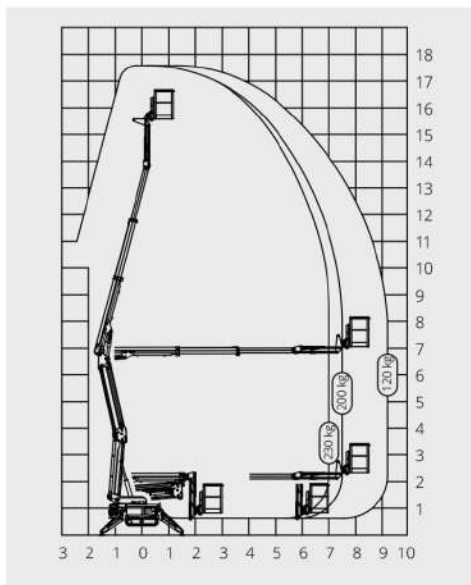

Wyłączny dealer i autoryzowany serwis marki  
RUTHMAN BLUELIFT w Polsce:

TRANS-ALLEN Dźwigi & Podnosniki  
38- 200 Jasło ul.Floriańska 110

www.podnosniki-gasienicowe.pl  
www.transallen.pl

e-mail: biuro@transallen.pl  
Infolinia: 530 530 050

### TRANS-ALLEN DŹWIGI & PODNOŚNIKI

#### Wyposażenie standardowe:

- Szybki w demontażu aluminiowy kosz
- Obracany kosz
- Pompa elektryczna i-Performing (opatentowana) z automatycznym systemem Start / Stop
- Gniazdo zasilania 230 V w koszu
- Pilot przewodowy z interaktywnym i wielojęzycznym wyświetlaczem
- Ogranicznik wysięgu
- Automatyczna pozycja wyjściowa kolumny
- System auto-poziomowania
- System Start/Stop z automatyczną kontrolą obrotów silnika
- Proporcjonalne i jednocześnie sterowanie elektrohydrauliczne
- Proporcjonalny napęd gasienicowy z hydraulicznym układem hamulcowym
- Zmienna prędkość układu napędowego z kontrolą bezpieczeństwa
- System informujący o przechyleniu z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Możliwość jazdy z podniesionym JIB'em – dodatkowym ramieniem wysięgnika
- Blokada podpór przy rozłożonym wysięgniku
- Wyłącznik bezpieczeństwa „grzybek”
- Prosta procedura awaryjnego opuszczania
- Pompa ręczna do awaryjnego opuszczania platformy
- Ochrona na tłoczyska siłowników podpór, zbiornika oleju i przycisków bezpieczeństwa
- Wtyczka do podłączenia modemu do zdalnej diagnostyki / aktualizacji oprogramowania
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN280 i międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa

#### Wyposażenie opcjonalne:

- Pilot zdalnie sterowany
- Instalacja wodno powietrzna poprowadzona do kosza (umożliwiająca podłączenie urządzeń myjących w koszu)
- Silnik wysokoprężny HATZ 1B40 z automatyczną kontrolą obrotów i systemem START & STOP
- Zasilanie 230 V
- Technologia BlueLithium - platforma w 100% zasilana elektrycznie z akumulatorami litowo-jonowymi\*
- Technologia Blue Hybrid – platforma z silnikiem spalinowym i elektrycznym z akumulatorami litowo-jonowymi\*
- Gąsienice gumowe - niebrudzące
- System regulacji szerokości gąsienic\*
- Funkcja GO HOME (automatyczne składanie wysięgnika do pozycji transportowej)
- Kolor na życzenie klienta

\*Ta opcja zwiększa ogólną wagę platformy  
Powyższe może ulec zmianie bez powiadomienia

#### SA18HB

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Max. wysokość robocza | 17,8 m             |
| Max. zasięg boczny    | 9,3 m/120 kg       |
|                       | 7,5 m/200 kg       |
|                       | 7,0 m/230 kg       |
| Udźwig kosza          | 230 kg             |
| Wymiary kosza         | 1,3m x 0,7m x 1,1m |
| Obrót kolumny         | 340°               |
| Waga całkowita        | 2200 kg            |
| Prędkość jazdy        | 1,5 km/h           |
| Pokonywanie wzniesień | 28%                |
| Silnik spalinowy      | Honda iGX          |
| Silnik elektryczny    | 230V - 2,2 kW      |